


エアコンの フィルター清掃の 作業手順【天井取付タイプの場合】



1. 運転を停止させます。




作業は
安全に！！

エコ博士


2. 吸込グリルを開けます。

つまみ2カ所を内側(外側の場合もあります)に押しながら、ゆっくり下ろします。

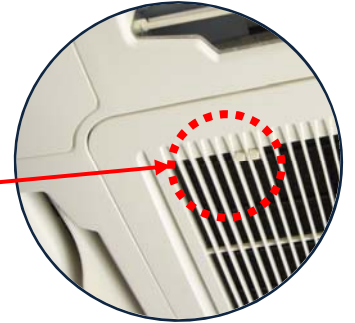

3. フィルターを取り出します。

まずA部分の両角を持って斜め下に引き、グリル突起部からはずしてください。その後、フィルターを持ち上げてB部分をグリル突起部からはずします。

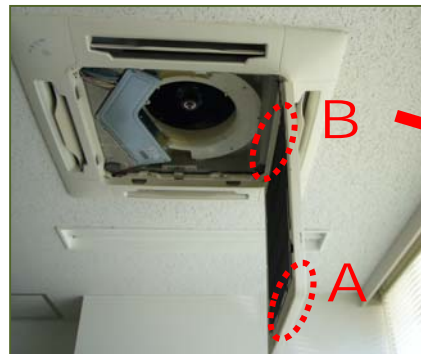

4. 掃除します。

フィルターについてのホコリを掃除機で吸うか、柔らかいブラシで取り除きます。汚れがひどい場合は水洗いしてください。



フィルターの下に新聞紙などの紙類を敷くと、きれいに吸い取れます。



ブラシを使うと、早くきれいに取れます。

5. 取り付けます。

取り外しと逆の手順で元通りにします。吸込グリルを閉めるとき、固定ひもを挟み込まないように注意してください。フィルターを水洗いした場合は、日陰でしっかりと乾かしてから取り付けてください。

ご 注 意

脚立などを使用し、足場をしっかりと確保してから安全に作業を行ってください。

- 清掃時以外はエアフィルターをはずさないでください。故障の原因になることがあります。
- フィルターは50℃以上のお湯で洗淨しないでください。
- 破れていたり、汚れの取れないフィルターは交換してください。



豆 知 識

汚れたフィルターは電力が8%増!!

室温を1℃下げるのに必要な電力を比較すると...

きれいなフィルター 0.24kwh
(目詰まりなし)

汚れたフィルター 0.26kwh
(50%目詰まり)

※紙でフィルターを 半分ふさいだ場合

不明な点がございましたら、環境安全推進センターまでご連絡ください。